


Pozitia	Simbol	Dimensiune (mm)	Denumire piesa	Nr. bucati
1		125	Conducta PEID, Pn16	-
2		125	Cot la 60, din PEID, Pn16	3
3		125	Cot la 45, din PEID, Pn16	1

aeristor

Conductă PEHD Platbandă de prindere

POZ.	DENUNIREA PIEȘĂ	Buc.	L (mm)
1	Conductă PEID PE100 Dn125, PN16	-	-
2	Teu redus PEID Dn125-Dn110, PN16	1	367
3	Reductie PEID Dn110-Dn50, PN16	1	178
4	Adaptor flanșă PEID Dn50, PN16	1	92
5	Flanșă liberă Dn40 mm, PN16	1	12
6	Vană Dn50 mm, PN16	1	150
7	Valvulă de aerisire și deaerisire D=50mm, Pn=16bari	1	237

Sc. 1:5

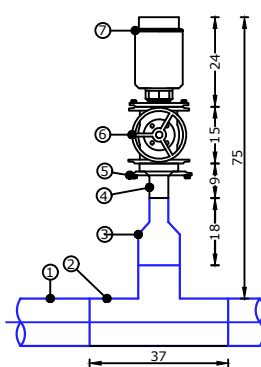


1. Pereții și malurile de săpătură se vor sprijini.
2. În timpul execuției săpăturilor pentru traversul conductei dacă se interceptează nivelul hidrostatic, acest nivel se va coborî prin pompare din pompă, săpat la o adâncime mai mare decât adâncimea de fundare. Se recomandă prevederea de epuizante în timpul săpăturilor. 7. Umplutura de pământ se va compacta până la un grad de compactare de 95%.
3. Este strict interzis accesul oricărei persoane în zone de săpături fără supraveghere și fără echipament de protecție.
4. Muncitorii atât cei permanenți cât și cei sezonieri vor fi instruiți și vor semna fișa de protecție a muncii

Orice neconcordanță între proiect și situația existentă se va aduce la cunoștința proiectantului în vederea analizării situației și prezentarea unei soluții adecvate.

Se vor folosi console metalice prinsi de grinzile de beton cu tije fixate cu ancore chimice. Conducta se va fixa de consola metalica folosind tije filetate si piulite conform detaliu.

Pretensionarea
șuruburilor cf.
C133-82.

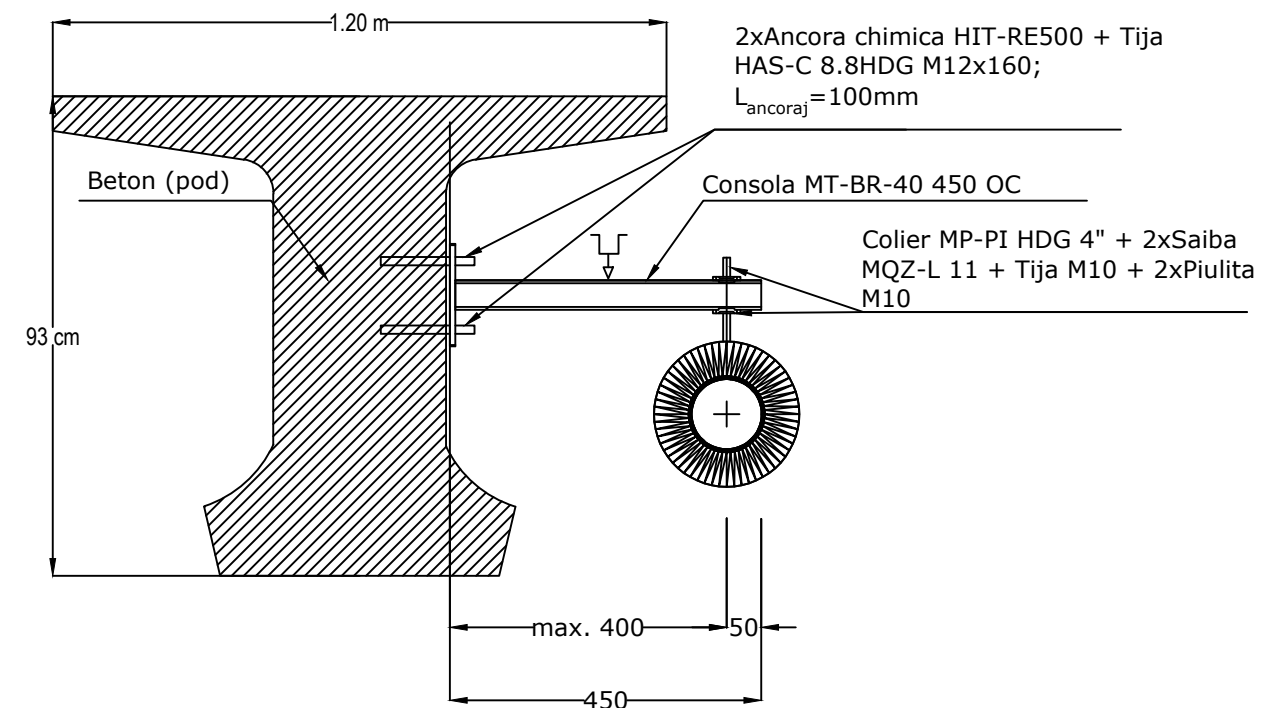

proiectare instalatii electrice, termice, sanitare, ventilari

Faza:	
P.Th.	

Detaliu Supratraversari

Numar proiect:	
----------------	--

76/2024